

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM

Réf. 2739EPKIT

Ensemble de douche avec mitigeur EP Securitouch



DESCRIPTION

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM - Réf. 2739EPKIT

Colonne de douche avec mitigeur mécanique monocommande. Ensemble de douche mural avec mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM.

- Mitigeur mural monocommande avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale pré réglée.

Sécurité antibrûlure : débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.

Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.

Débit réglé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.

Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.

Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Filtres et clapets antiretour.

- Pommeau de douche coulissant (réf. 813) sur rampe chromée (réf. 821) avec porte-savon et flexible (réf. 836T1).

- Collier antichute de pommeau de douche (réf. 830).

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur mécanique adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM - Réf. 2739EPKIT

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Mitigeur mécanique SECURITHERM EP |
| Profondeur | 188 mm |
| Largeur | 182 mm |
| Débit | 9 l/min |
| Butée de température | OUI |
| Finition | Laiton chromé |
| Normes | ACS |

AVANTAGES



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF




EP : limite les variations de température



Securitouch : isolation thermique antibrûlure



Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée

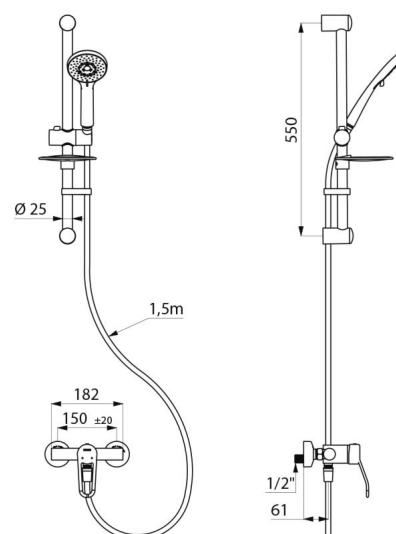

Garantie

30 ANS
GARANTIE

Réparabilité

50 ANS
RÉPARABILITÉ
