


Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC WC

Réf. 464SBOX

Sur secteur, Kit 1/2

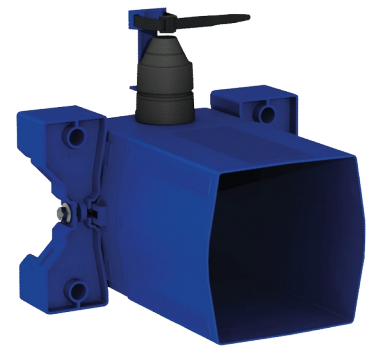

DESCRIPTION

Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC WC - Réf. 464SBOX





Boîtier d'encastrement étanche, kit 1/2 :
 Pour système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.
 Compatible avec robinetterie électronique pour WC.
 Compatible alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).
 Colerette avec joint d'étanchéité.
 Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
 Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
 Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).
 Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
 Robinet d'arrêt et de réglage de débit, module de déclenchement et électronique intégrés et accessibles par l'avant.
 Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
 Purge du réseau sécurisée sans élément sensible.
 Sortie avec douille pour tube PVC Ø26/32.
 Garantie 30 ans.
 A commander avec les plaques de commande de références 464000, 464050, 465000 ou 465050.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC WC - Réf. 464SBOX

Raccordement	F3/4"
Hauteur	150 mm
Profondeur	93 à 190 mm
Largeur	225 mm
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES

-  Installation encastrable aisée
-  Boîtier 100% étanche
-  Adaptable à l'épaisseur de cloison
-  Compatibilité alimentation secteur

