

# Colonne de douche automatique SECURITHERM

Réf. 792400

Thermostatique automatique à pile

Prix public indicatif HT France 2024 : 928,46 €




## DESCRIPTION

Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792400





Colonne de douche automatique et thermostatique :  
 Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.  
 Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".  
 Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.  
 Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.  
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
 Possibilité de choc thermique.  
 Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6V.  
 Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.  
 Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.  
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Débit 6 l/min à 3 bar.  
 Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.  
 Fixations cachées.  
 Filtres et clapets antiretour.  
 Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.  
 Garantie 30 ans.


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792400

|                      |   |
|----------------------|---|
| Alimentation         | Pile 6 V  |
| Raccordement         | M1/2"   |
| Technologie          | Électronique  |
| Hauteur              | 1050 mm   |
| Profondeur           | 65 mm   |
| Largeur              | 210 mm  |
| Débit                | 6 l/min   |
| Butée de température | thermostatique  |
| Finition             | Aluminium   |
| Normes               |     |

## AVANTAGES

- 
Hygiène totale : déclenchement sans contact manuel
- 
Purge automatique antiprolifération bactérienne
- 
Régulation thermostatique de la température
- 
Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

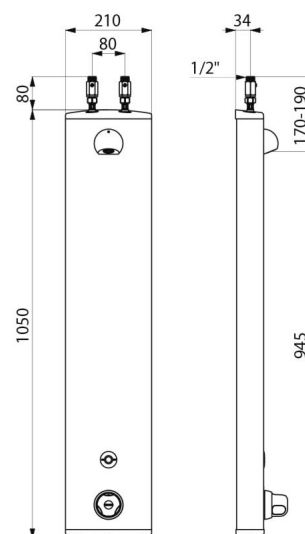

---

Garantie

