

## Barre de maintien en T Inox satiné

Réf. 5440S

Inox poli satiné UltraSatin




### DESCRIPTION

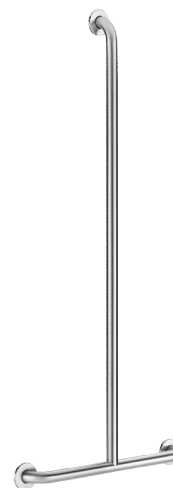
Barre de maintien en T Inox satiné - Réf. 5440S

Barre de maintien en T Ø 32 pour PMR.  
 Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout.  
 Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche.  
 Fait fonction de barre de douche en T en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon.  
 Dimensions : 1 150 x 500 mm.  
 Tube Inox 304 bactériostatique.  
 Finition Inox poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.  
 Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").  
 Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.  
 Fixations invisibles par platine 3 trous, Ø 72.  
 Platines et caches en Inox 304.  
 Livrée avec vis Inox pour mur béton.  
 Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.  
 Barre garantie 30 ans. Marquage CE.





### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien en T Inox satiné - Réf. 5440S

Hauteur	1 150 mm
Longueur	500 mm
Diamètre	Ø 32
Ecartement au mur	40 mm
Finition	Inox 304 poli satiné UltraSatin
Normes	 
Garantie	



### AVANTAGES

-  Inox 304 : limite le développement bactérien
-  Testée à plus de 200 kg
-  Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum
-  UltraSatin : surface lisse facile à nettoyer

