

# Colonne de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM

Réf. H9739SKIT

Kit de douche thermostatique avec mitigeur

## DESCRIPTION

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9739SKIT

Colonne de douche thermostatique bicommande SECURITHERM.

- Mitigeur de douche à cartouche thermostatique antitartre :
- Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
- Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.
- Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.
- Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage de débit.
- Température réglable de 25°C à 40°C avec butée de température engagée à 38°C.
- Possibilité de réaliser un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.
- Débit régulé à 9 l/min.
- Corps en laiton chromé et croisillons CLASSIC.
- Sortie de douche M1/2".
- Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".
- Mitigeur avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".
- Pommeau de douche coulissant (réf. 813) sur rampe chromée (réf. 821) avec porte-savon et flexible (réf. 836T1).
- Collier antichute de douchette (réf. 830).

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur thermostatique adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Colonne de douche garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9739SKIT

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement         | M1/2"                                                                                   |
| Technologie          | Mitigeur thermostatique SECURITHERM                                                     |
| Profondeur           | 73 mm                                                                                   |
| Largeur              | 280 mm                                                                                  |
| Débit                | 9 l/min                                                                                 |
| Butée de température | OUI                                                                                     |
| Finition             | Laiton chromé                                                                           |
| Normes               | ACS  |



## AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale




Butée de température maximale préréglée



Thermostatique : stabilité de température totale



Ergonomie : croisillons à préhension aisée

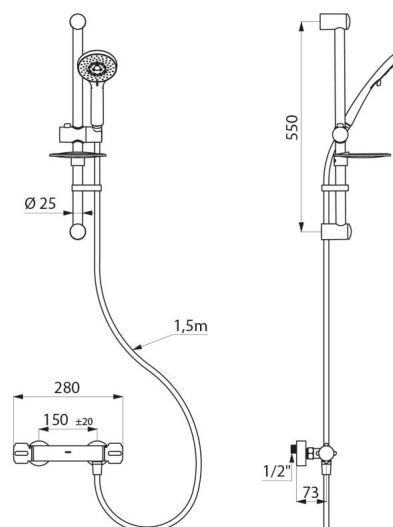

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Garantie     |  |
| Réparabilité |  |