


## Raccords flexibles PEX F3/8"

Réf. FLEXPEX3

M10x1 L.525 mm

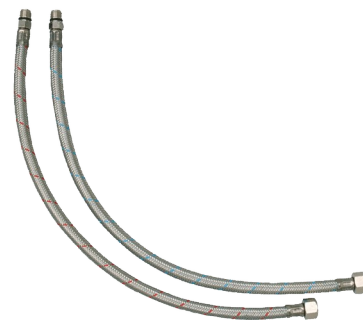

### DESCRIPTION

Raccords flexibles PEX F3/8" - Réf. FLEXPEX3

Raccords flexible F3/8" M10x1 L.525 mm en gaine Inox tressé avec âme PEX Ø 6 pour alimentation des robinetteries sanitaires.

Résistent aux chocs chlorés et thermiques : température maximum 90°C (65°C recommandé).

Pression maximum 10 bar.

Livrés par 2 pièces.

### AVANTAGES



Âme en PEX résistant aux chocs thermiques/chlorés

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccords flexibles PEX F3/8" - Réf. FLEXPEX3

Raccordement	F3/8"
Longueur	525 mm
Finition	Inox tressé

