


Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC

Réf. 763000

Robinetterie temporisée à déclenchement souple, AB, encastrable

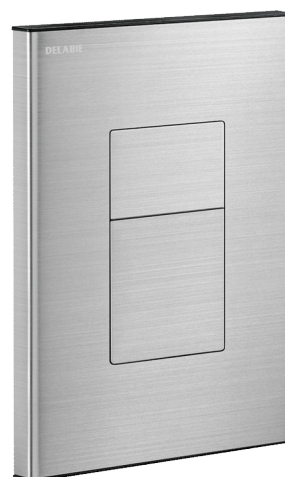

DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC - Réf. 763000

Plaque de commande et robinet temporisé de chasse directe encastrable TEMPOFLUX 3, kit 2/2 :

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Plaque Inox brossé 210 x 162 mm.

Fixation mécanique de la plaque de commande par vis cachées.

Robinet TEMPOFLUX 3 F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Déclenchement souple.

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l. Design rectangulaire.

Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.





Adapté aux cuvettes sans bride et aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec les références de bâti-support 564060, 564065 ou 565065, ou avec le boîtier d'encastrement 763BOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC - Réf. 763000

| | |
|--------------|---|
| Raccordement | F3/4" |
| Technologie | Temporisée |
| Hauteur | 210 mm |
| Largeur | 162 mm |
| Finition | Inox satiné |
| Normes |    |
| Garantie |  |

AVANTAGES



Déclenchement souple



Chasse directe : pas de stagnation d'eau



Double touche 3l/6l



Maintenance aisée par l'avant

