Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 373110E

Secteur, sur vasque, H.100, Bluetooth®

DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 373110E

Robinet de lavabo automatique chromé sur vasque :
Alimentation sur secteur 230/6 V.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Aérateur antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Robinetterie en Inox, hauteur de 100 mm pour lavabo et vasque encastrable.
Détecteur de présence optimisé en bout de bec.
Flexible PEX avec filtre.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.
Version Bluetooth® : paramétrages avancés et téléchargement de données de fonctionnement grâce à l'application DELABIE Connect.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau de 90%
- Hygiène : aucun contact manuel
- Rinçage périodique antiprolifération bactérienne
- Paramétrages et suivi de fonctionnement facilités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 373110E
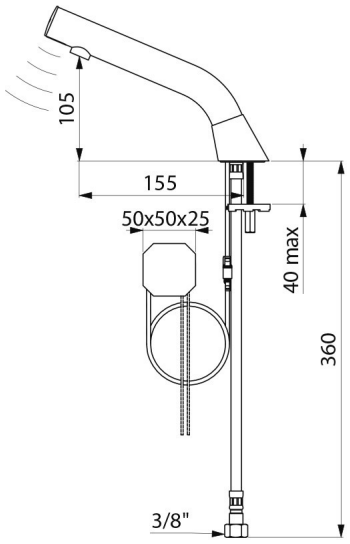
Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Automatique
Hauteur de goutte	100 mm
Débit	3 l/min
Finition	Chromée
Normes	ACS
Garantie	30 ANS GARANTIE