Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 375110E

Secteur, sur vasque, H.250, Bluetooth®

DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 375110E

Robinet de lavabo automatique chromé sur vasque :
Alimentation sur secteur 230/6 V.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Aérateur antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Robinetterie en Inox, hauteur de 250 mm pour vasque à poser.
Détecteur de présence optimisé en bout de bec.
Flexible PEX avec filtre.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.
Version Bluetooth® : paramétrages avancés et téléchargement de données de fonctionnement grâce à l'application DELABIE Connect.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau de 90%
- Hygiène : aucun contact manuel
- Rinçage périodique antiprolifération bactérienne
- Paramétrages et suivi de fonctionnement facilités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 375110E
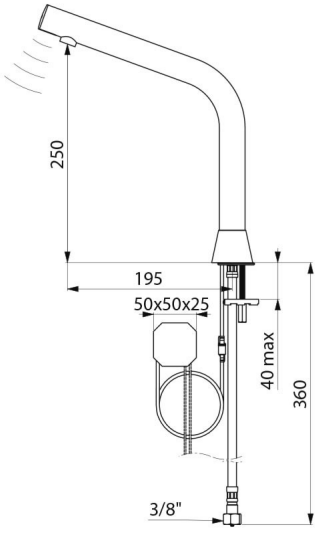
Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Automatique
Hauteur de goutte	250 mm
Débit	3 l/min
Finition	Chromée
Normes	ACS
Garantie	30 ANS GARANTIE