# Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2

Réf. 473110E

Secteur, sur vasque, H.100, Bluetooth®

## DESCRIPTION

**Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2 - Réf. 473110E**

Mitigeur de lavabo automatique chromée sur vasque :
Alimentation sur secteur 230/6 V.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Aérateur antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Robinetterie en Inox, hauteur de 100 mm pour lavabo et vasque encastrable.
Détecteur de présence optimisé en bout de bec.
Flexibles PEX avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Réglage de température latéral avec butée de température réglable.
Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.
Version Bluetooth® : paramétrages avancés et téléchargement de données de fonctionnement grâce à l'application DELABIE Connect.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

## AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau de 90%
- Hygiène : aucun contact manuel
- Rinçage périodique antiprolifération bactérienne
- Paramétrages et suivi de fonctionnement facilités

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2 - Réf. 473110E**
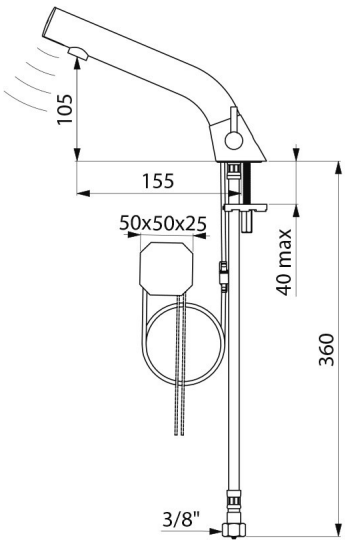
| | |
|---|---|
| Alimentation | Secteur 230/6 V |
| Raccordement | M3/8" |
| Technologie | Automatique |
| Hauteur de goutte | 100 mm |
| Débit | 3 l/min |
| Finition | Chromée |
| Normes | ACS |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |