Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2

Réf. 474110E

Secteur, sur vasque, H.170, Bluetooth®

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2 - Réf. 474110E

Mitigeur de lavabo automatique chromé sur vasque :
Alimentation sur secteur 230/6 V.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Aérateur antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Robinetterie en Inox, hauteur de 170 mm pour vasque semi-encastrable.
Détecteur de présence optimisé en bout de bec.
Flexibles PEX avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Réglage de température latéral avec butée de température réglable.
Paramétrage manuel de le portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.
Version Bluetooth® : paramétrages avancés et téléchargement de données de fonctionnement grâce à l'application DELABIE Connect.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau de 90%
- Hygiène : aucun contact manuel
- Rinçage périodique antiprolifération bactérienne
- Paramétrages et suivi de fonctionnement facilités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2 - Réf. 474110E
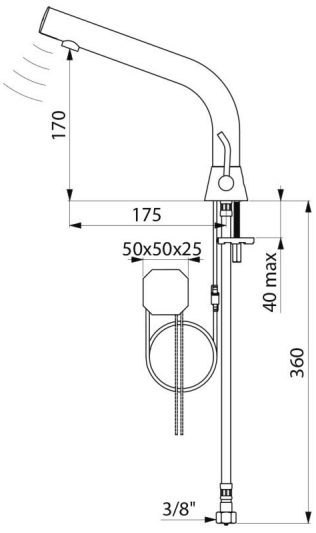
Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Automatique
Hauteur de goutte	170 mm
Débit	3 l/min
Finition	Chromée
Normes	ACS
Garantie	30 ANS GARANTIE