Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2

Réf. 484010E

Secteur, encastré, robinets d'arrêt, L.240, Bluetooth®

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2 - Réf. 484010E

Mitigeur de lavabo automatique chromé encastré :
Alimentation sur secteur 230/6 V.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Aérateur antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Robinetterie en Inox murale.
Détecteur de présence optimisé en bout de bec.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Réglage de température latéral avec butée de température réglable.
Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.
Version Bluetooth® : paramétrages avancés et téléchargement de données de fonctionnement grâce à l'application DELABIE Connect.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau : 90 %
- Hygiène : aucun contact manuel
- Rinçage périodique antiprolifération bactérienne
- Paramétrages et suivi de fonctionnement facilités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2 - Réf. 484010E
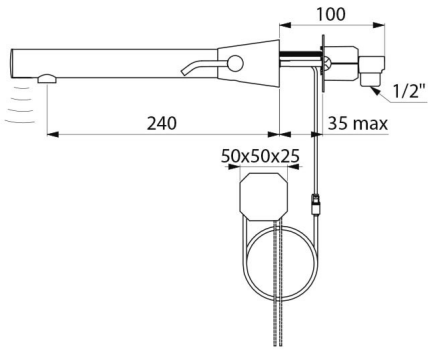
Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Automatique
Longueur de bec	240 mm
Débit	3 l/min
Finition	Chromée
Normes	ACS
Garantie	30 ANS GARANTIE