Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 5

Réf. 499410

Secteur, bloc encastrable, mural



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 5 - Réf. 499410

Mitigeur de lavabo automatique traversée de cloison :
Alimentation sur secteur 230/6 V.
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
Corps en métal chromé.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Réglage de température avec butée réglable.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau de 90 %
- Hygiène : aucun contact manuel
- Système électronique et électrovanne intégrés
- Secteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 5 - Réf. 499410
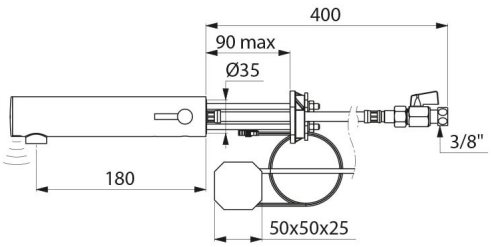
Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	3/8"
Technologie	Automatique
Longueur de bec	180 mm
Débit	3 l/min
Finition	Métal chromé
Garantie	30 ANS GARANTIE