

Colonne de douche automatique SECURITHERM

Réf. 792400

Thermostatique automatique à pile

Prix public indicatif HT France 2025 : 1 301,00 €







DESCRIPTION

Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792400





Colonne de douche automatique et thermostatique :
 Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.
 Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".
 Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
 Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
 Possibilité de choc thermique.
 Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6V.
 Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.
 Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Débit 6 l/min à 3 bar ajustable, jet pluie confort.
 Pommeau de douche ROUND chromé et inviolable.
 Fixations cachées.
 Filtres et clapets antiretour.
 Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.
 Garantie 30 ans.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792400

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	1050 mm
Profondeur	65 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	Thermostatique
Finition	Aluminium
Normes	ACS    

AVANTAGES

-  Hygiène totale : déclenchement sans contact manuel
-  Purge automatique antiprolifération bactérienne
-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

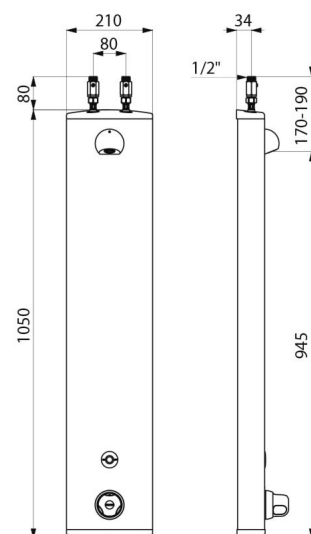

Garantie

30 ANS
GARANTIE
