

Barre de douche d'angle et d'équerre Inox satiné

Réf. 5100GS

Inox poli satiné UltraSatin, modèle à gauche

Prix public indicatif HT France 2025 : 439,00 €

DESCRIPTION

Barre de douche d'angle et d'équerre Inox satiné - Réf. 5100GS

Barre de maintien d'angle et d'équerre 2 murs avec remontée verticale Ø 32, pour PMR. Modèle à gauche.

Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout.

Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche.

Fait fonction de barre de douche d'angle en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon.

Dimensions : 1 265 x 560 x 660 mm.

Tube Inox 304 bactériostatique.

Finition Inox poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").

Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.

Platines et caches en Inox 304.



Livrée avec vis Inox pour mur béton.

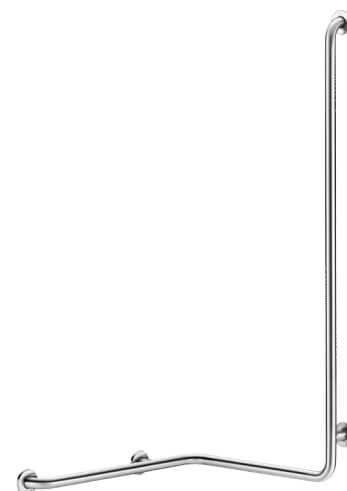
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans. Marquage CE.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de douche d'angle et d'équerre Inox satiné - Réf. 5100GS

| | |
|-------------------|---|
| Hauteur | 1 265 mm |
| Longueur | 660 mm |
| Largeur | 560 mm |
| Diamètre | Ø 32 |
| Ecartement au mur | 40 mm |
| Finition | Inox 304 poli satiné UltraSatin |
| Normes |  |
| Garantie |  |



AVANTAGES

-  Inox 304 : limite le développement bactérien
-  Testée à plus de 200 kg
-  Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum
-  UltraSatin : surface lisse facile à nettoyer

