

# Barre de maintien en T Inox brillant

Réf. 5440P2

Inox poli brillant UltraPolish

Prix public indicatif HT France 2025 : 289,00 €




## DESCRIPTION

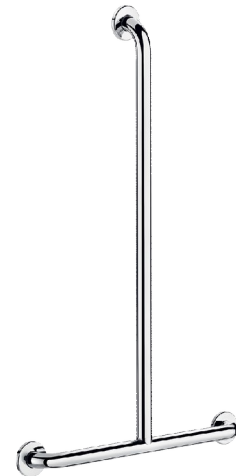
**Barre de maintien en T Inox brillant - Réf. 5440P2**

Barre de maintien en T Ø 32 pour PMR.  
 Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout.  
 Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche.  
 Fait fonction de barre de douche en T en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon.  
 Dimensions : 1 150 x 500 mm.  
 Tube Inox 304 bactériostatique.  
 Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.  
 Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").  
 Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.  
 Fixations invisibles par platine 3 trous, Ø 72.  
 Platines et caches en Inox 304.  
 Livrée avec vis Inox pour mur béton.  
 Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.  
 Barre garantie 30 ans. Marquage CE.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Barre de maintien en T Inox brillant - Réf. 5440P2**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Hauteur           | 1 150 mm  |
| Longueur          | 500 mm  |
| Diamètre          | Ø 32  |
| Ecartement au mur | 40 mm   |
| Finition          | Inox 304 poli brillant UltraPolish  |
| Normes            |   |
| Garantie          |    |



## AVANTAGES

-  Inox 304 : limite le développement bactérien
-  Testée à plus de 200 kg
-  Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum
-  UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer

