

# Colonne de douche automatique SECURITHERM

Réf. 792514

Thermostatique automatique sur secteur

Prix public indicatif HT France 2025 : 1 634,00 €





## DESCRIPTION

Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792514





Colonne de douche automatique et thermostatique :  
 Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.  
 Alimentation cachée par flexibles M1/2".  
 Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.  
 Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.  
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
 Possibilité de choc thermique.  
 Alimentation sur secteur 230/6 V.  
 Déclenchement par pression sur le bouton poussoir électronique.  
 Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.  
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Débit 6 l/min à 3 bar ajustable, jet pluie confort.  
 Pommeau de douche ROUND chromé et inviolable.  
 Porte-savon intégré.  
 Filtres et clapets antiretour.  
 Robinets d'arrêt M1/2".  
 Fixations cachées.  
 Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.  
 Garantie 30 ans.


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792514

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	Thermostatique
Finition	Inox
Normes	ACS  

## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 80 %
-  Purge automatique antiprolifération bactérienne
-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

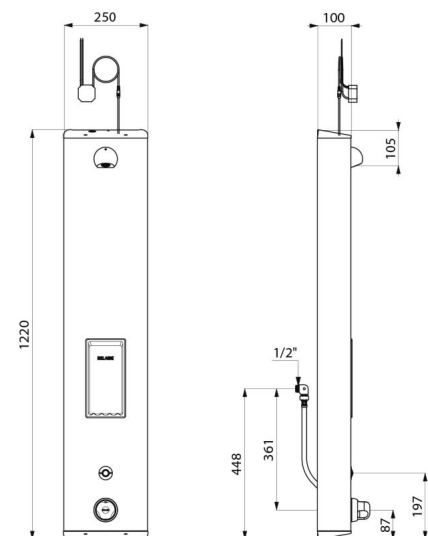

---

Garantie

**30** ANS  
GARANTIE

---