

Colonne de douche temporisée bicommande SECURITHERM

Réf. 792320

Thermostatique temporisée bicommande

Prix public indicatif HT France 2025 : 1 211,00 €



DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée bicommande SECURITHERM - Réf. 792320

Colonne de douche temporisée bicommande et thermostatique :
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Possibilité de choc thermique.
Déclenchement souple.
Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.
Pommeau avec flexible déclinable par raccord rapide STOP et support mural fourni.
2 robinets temporisés ~30 secondes pour commande de douche fixe ROUND et du pommeau de douche avec flexible.
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.
Colonne de douche adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Colonne de douche temporisée bicommande SECURITHERM - Réf. 792320

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1050 mm
Profondeur	65 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	Thermostatique
Finition	Aluminium
Normes	ACS  



AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Économie d'eau de 80 %
-  Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

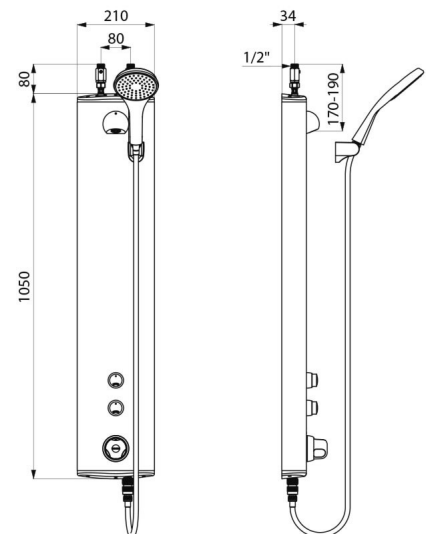

Garantie

