

# Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Réf. 2564T2EP

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche EP

Prix public indicatif HT France 2025 : 365,00 €

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2564T2EP

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM sur gorge.  
Mitigeur monotrou monocommande avec bec orientable H.165 L.220.  
Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).  
Température constante quelle que soit la variation de pression et de débit dans le réseau.  
Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.  
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).  
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du levier ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
Débit réglé à 5 l/min.  
Corps et embase en laiton chromé.  
Lever Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.  
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2564T2EP

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Raccordement         | F3/8"          |
| Technologie          | SECURITHERM EP |
| Hauteur              | 322 mm         |
| Hauteur de goutte    | 165 mm         |
| Longueur de bec      | 220 mm         |
| Débit                | 5 l/min        |
| Butée de température | OUI            |
| Finition             | Laiton chromé  |
| Normes               | ACS WRAS       |



## AVANTAGES



EP : débit restreint d'EC en cas de coupure d'EF




EP : limite les variations de pression



Fonction choc thermique sans démontage du levier



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries

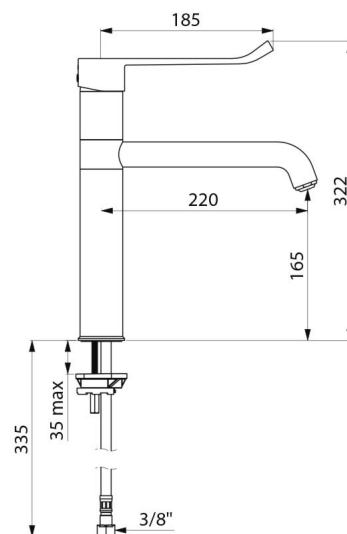

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Garantie     |  |
| Réparabilité |  |