

# Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Réf. 2720LEP

Mitigeur mécanique monotrou H.95 L.120

Prix public indicatif HT France 2025 : 374,00 €

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2720LEP

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge. Mitigeur monotrou avec bec courbé H.95 L.120 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.

Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.

Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.

Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par levier Hygiène L.150.

Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2720LEP

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement         | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Technologie          | Mitigeur mécanique SECURITHERM EP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hauteur de goutte    | 95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Longueur de bec      | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Débit                | 5 l/min à 3 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Butée de température | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Finition             | Laiton chromé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Normes               | ACS     |
| Garantie             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## AVANTAGES



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF




EP : limite les variations de température



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Fonction choc thermique sans démontage du levier

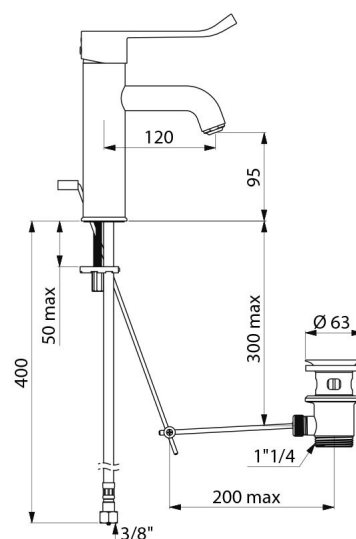

---

Réparabilité

---

