


Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 384100

Secteur, encastré, L. 220

Prix public indicatif HT France 2024 : 504,00 €

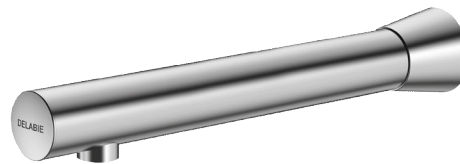


DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 384100





Robinet de lavabo automatique brossé encastré :
 Alimentation sur secteur 230/6 V.
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Aérateur antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Robinetterie en Inox murale.
 Détecteur de présence optimisé en bout de bec.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
 Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.
 Adaptée aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 384100

| | |
|-----------------|---|
| Alimentation | Secteur 230/6 V |
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Automatique |
| Longueur de bec | 220 mm |
| Débit | 3 l/min |
| Finition | Brossée |
| Garantie |  |

AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau : 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne
-  Aide au diagnostic par LED

