

## SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792400

Thermostatisch elektronisch op batterij


### BESCHRIJVING

**SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792400**

Thermostatisch elektronisch douchepaneel:  
 Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.  
 Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2".  
 Thermostatische SECURITHERM mengkraan.  
 Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C,  
 en tweede begrenzing op 41°C.  
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking  
 van het koud water.  
 Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking  
 van het warm water.  
 Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
 Stroomtoevoer via 223 Lithium 6 V batterij.  
 Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie  
 van de hand op 4 cm.  
 Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden.  
 Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).  
 Debiet 6 l/min bij 3 bar aanpasbaar, comfortabele regenstraal.  
 Verchromde en vandaalbestendige ROUND douchekop.  
 Verborgene bevestigingen.  
 Filters en terugslagkleppen.  
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


**SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792400**

Stroomtoevoer	6 V batterij
Aansluiting	M1/2"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	1.050 mm
Diepte	65 mm
Breedte	210 mm
Debiet	6 l/min
Temperatuurbegrenzing	Thermostatisch
Afwerking	Aluminium
Standaarden	ACS    



### VOORDELEN

-  Totale hygiëne: bediening zonder manueel contact
-  Antibacteriële periodieke spoeling
-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water

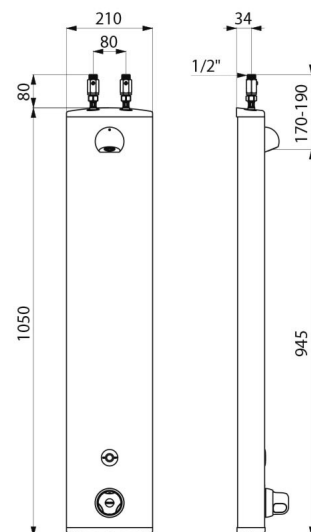

---

Waarborg

