

Opklapbare greep met vloersteun in antibacterieel wit Nylon, L. 850 mm

Ref. 5170N

Glanzend slijtvast wit antibacterieel Nylon, NylonClean



BESCHRIJVING

Opklapbare greep met vloersteun in antibacterieel wit Nylon, L. 850 mm
- Ref. 5170N

Opklapbare muursteun Ø 32 met vloersteun, voor personen met beperkte mobiliteit.

Steungreep voor WC of douche.

In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk.

Handgreep kan in neergeklapte positie dienen als steun, als greep en als hulpmiddel bij het verplaatsen van een persoon.

Blijft in verticale positie staan.

Afgeremde op- en neerwaartse beweging.

Opklapbare greep in glanzende slijtvast witte Nylon.

Antibacteriële behandeling NylonClean: optimale bescherming tegen bacteriegroei en schimmel.

Model met vloersteun die zich automatisch opvouwt, voor extra stevigheid wanneer muurbevestiging alleen niet volstaat.

Regelbare hoogte van de vloersteun van 760 tot 780 mm.

Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen.

Polyamide (Nylon) en polymeer met hoge weerstand: versterkt met corrosiebestendige staalkern van 2 mm dik.

Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.

Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen.

UV-bestendig: gaat vergeling tegen.

Aangenaam en warm om aan te raken.

Verborgen bevestigingen door rvs 304 plaat van 4 mm dik.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Afmetingen: 850 x 800 x 105 mm.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep.

CE markering.

VOORDELEN



Antibacteriële behandeling
NylonClean



Getest op meer dan 200 kg



Nylon: glad oppervlak, gemakkelijke
reiniging




Bestand tegen chemische en
reinigingsmiddelen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Opklapbare greep met vloersteun in antibacterieel wit Nylon, L. 850 mm
- Ref. 5170N

| | |
|-------------|---|
| Hoogte | 800 mm, greep tussen 760 en 780 mm |
| Lengte | 850 mm |
| Breedte | 105 mm |
| Diameter | 32 mm |
| Dikte | Nylon: 3,5 mm ; Staal: 2 mm |
| Afwerking | Glanzend slijtvast wit antibacterieel Nylon |
| Standaarden | |

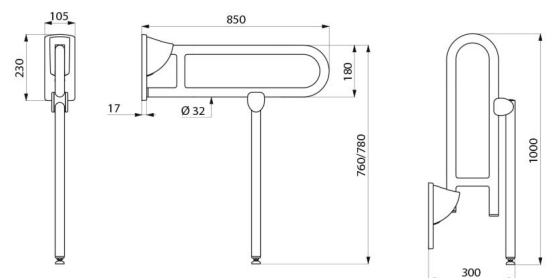

Waarborg

