

# SECURITHERM

## thermostatische Securitouch doucheset

Ref. H9741KIT

Doucheset met thermostatische mengkraan H9741

### BESCHRIJVING

**SECURITHERM thermostatische Securitouch doucheset - Ref. H9741KIT**

Doucheset met thermostatische tweegreepsmengkraan.  
 Doucheset met SECURITHERM thermostatische mengkraan.  
 Mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.  
 Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.  
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.  
 Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.  
 Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.  
 Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.  
 Regelbare temperatuur: van 25°C tot 41°C.  
 Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste, ontgrendelbaar, op 38°C; 2de vergrendeld op 41°C.  
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.  
 Debiet ingesteld op 9 l/min.  
 Lichaam in messing verchromd met ERGO grepen.  
 Douche uitgang M1/2".  
 Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren F3/4".  
 Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".

- Handdouche met glijstuk (ref. 813) op verchromde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 836T1).
- Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).

Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.





### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


**SECURITHERM thermostatische Securitouch doucheset - Ref. H9741KIT**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Aansluiting           | M1/2"  |
| Technologie           | SECURITHERM thermostatische mengkraan, Securitouch |
| Diepte                | 92 mm  |
| Lengte                | 286 mm   |
| Debiet                | 9 l/min  |
| Temperatuurbegrenzing | Ja   |
| Afwerking             | Messing verchromd                                  |



### VOORDELEN

-  SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Dubbele temperatuurbegrenzing
-  Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

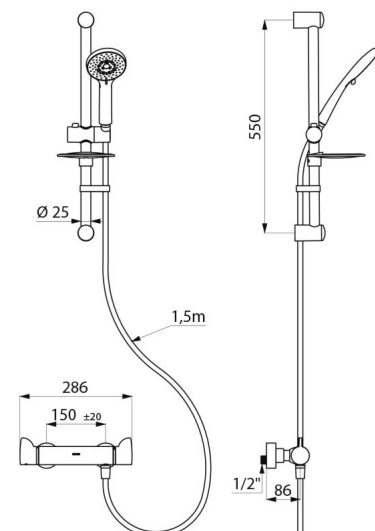

---

Standaarden



---

Waarborg



---

Herstelgarantie

