

# SECURITHERM

## thermostatische Securitouch doucheset

Ref. H9741SKIT

Doucheset met thermostatische mengkraan H9741S



### BESCHRIJVING

**SECURITHERM thermostatische Securitouch doucheset - Ref. H9741SKIT**

Doucheset met thermostatische tweegreepsmengkraan, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Douchecombinatie met SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan.

Thermostatische douchemengkraan met thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.

Regelbare temperatuur: van 25°C tot 41°C.

Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste, ontgrendelbaar, op 38°C; 2de vergrendeld op 41°C.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchromd met ERGO grepen.

Douche uitgang M1/2".

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren F3/4".

Mengkraan met standaard S-koppelingen.

- Handdouche met glijstuk (ref. 813) op verchromde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 836T1).

- Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

### VOORDELEN



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid



Dubbele temperatuurbegrenzing



Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur


### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM thermostatische Securitouch doucheset - Ref. H9741SKIT**

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatische mengkraan, Securitouch
Diepte	84 mm
Lengte	286 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchromd

Standaarden **ACS**

Waarborg **30 JAAR**

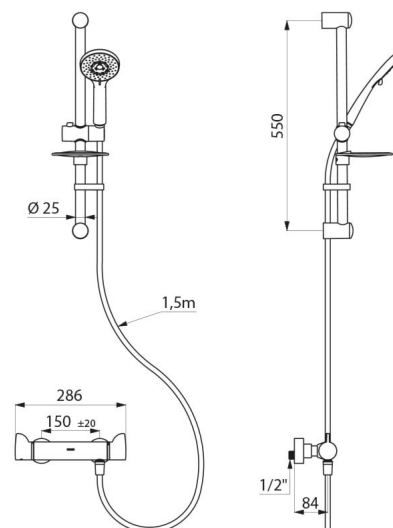

---

Herstelgarantie

