

Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan

Ref. 2739EPHYG

Doucheset met ééngreepsmengkraan, muurmodel



BESCHRIJVING

Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan - Ref. 2739EPHYG

Doucheset met mechanische ééngreepsmengkraan, muurmodel.
 SECURITHERM EP doucheset met automatische leegloop:

- Muurmengkraan met ééngreepsbediening, met Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).
 Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.
 Lichaam met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.
 Debiet ingesteld op 9 l/min.
 Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep.
 Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.
 Mengkraan met 2 STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".
 Filters en terugslagkleppen.

- Verchroomde handdouche (ref. 813) met doucheslang (ref. 836T3) en draaibare verchroomde muurhouder (ref. 845).
- Antistagnatie koppeling FM1/2" te plaatsen tussen de onderuitgang en de doucheslang, voor automatische leegloop van de handdouche en de doucheslang (ref. 880).


Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Mengkraan met 30 jaar garantie.


VOORDELEN

-  Beperkt debiet WW bij onderbreking KW
-  EP: beperkt temperatuurschommelingen
-  Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie
-  Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan - Ref. 2739EPHYG

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM EP, mechanische mengkraan
Diepte	188 mm
Breedte	182 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS 

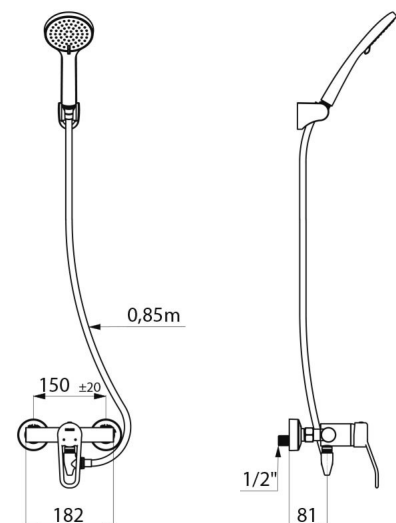

Waarborg



Herstelgarantie

