

# SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792504

Thermostatisch elektronisch op netspanning



## BESCHRIJVING

**SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792504**

Thermostatisch elektronisch douchepaneel:  
 Rvs paneel groot model voor opbouw muurbevestiging.  
 Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2".  
 Thermostatische SECURITHERM mengkraan.  
 Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C, met begrenzing op 38°C en tweede begrenzing op 41°C.  
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.  
 Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.  
 Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
 Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.  
 Treedt in werking door de elektrische drukknop in te drukken.  
 Handmatige of automatische sluiting na ~60 seconden.  
 Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).  
 Debiet 6 l/min bij 3 bar aanpasbaar, comfortabele regenstraal.  
 Verchromde en vandaalbestendige ROUND douchekop.  
 Met geïntegreerde zeepschaal.  
 Verborgene bevestigingen.  
 Filters en terugslagkleppen.  
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.


## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792504**

Stroomtoevoer	Netspanning 230/6 V
Aansluiting	M1/2"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	1.220 mm
Diepte	100 mm
Breedte	250 mm
Debiet	6 l/min
Temperatuurbegrenzing	Thermostatisch
Afwerking	Rvs
Standaarden	ACS   

## VOORDELEN

-  80 % waterbesparing
-  Antibacteriële periodieke spoeling
-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water

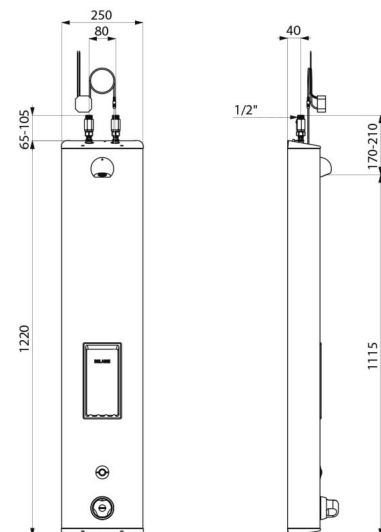

---

Waarborg

