

# SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792514

Thermostatisch elektronisch op netspanning







## BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792514

Thermostatisch elektronisch douchepaneel:  
 Rvs paneel groot model voor installatie in opbouw.  
 Verborgen aansluiting d.m.v. flexibels M1/2".  
 Thermostatische SECURITHERM mengkraan.  
 Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C,  
 en tweede begrenzing op 41°C.  
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking  
 van het koud water.  
 Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking  
 van het warm water.  
 Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
 Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.  
 Treedt in werking door de elektrische drukknop in te drukken.  
 Handmatige of automatische sluiting na ~60 seconden.  
 Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).  
 Debiet 6 l/min bij 3 bar.  
 Verchromde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop  
 met automatische debietregeling.  
 Met geïntegreerde zeepschaal.  
 Filters en terugslagkleppen.  
 Stopkranen M1/2".  
 Verborgen bevestigingen.  
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.


## VOORDELEN

-  Totale hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Antibacteriële periodieke spoeling
-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792514

Stroomtoevoer	Netspanning 230/6 V
Aansluiting	M1/2"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	1.220 mm
Diepte	100 mm
Breedte	250 mm
Debiet	6 l/min
Temperatuurbegrenzing	Thermostatisch
Afwerking	RVS

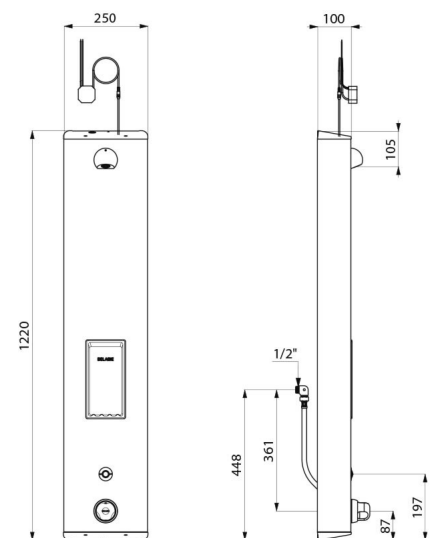

---

Standaarden



---

Waarborg

