

SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792514

Thermostatisch elektronisch op netspanning



BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792514

Thermostatisch elektronisch douchepaneel:
 Rvs paneel groot model voor installatie in opbouw.
 Verborgen aansluiting d.m.v. flexibels M1/2".
 Thermostatische SECURITHERM mengkraan.
 Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C,
 en tweede begrenzing op 41°C.
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking
 van het koud water.
 Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking
 van het warm water.
 Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
 Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.
 Treedt in werking door de elektronische drukknop in te drukken.
 Handmatige of automatische sluiting na ~60 seconden.
 Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
 Debiet 6 l/min bij 3 bar aanpasbaar, comfortabele regenstraal.
 Verchromde en vandaalbestendige ROUND douchekop.
 Met geïntegreerde zeepschaal.
 Filters en terugslagkleppen.
 Stopkranen M1/2".
 Verborgen bevestigingen.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.


VOORDELEN

-  80 % waterbesparing
-  Antibacteriële periodieke spoeling
-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792514

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Stroomtoevoer | Netspanning 230/6 V |
| Aansluiting | M1/2" |
| Technologie | Elektronisch |
| Hoogte | 1.220 mm |
| Diepte | 100 mm |
| Breedte | 250 mm |
| Debiet | 6 l/min |
| Temperatuurbegrenzing | Thermostatisch |
| Afwerking | RVS |

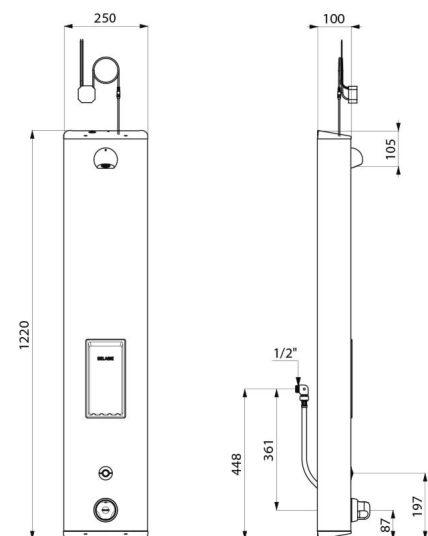

Standaarden



Waarborg

