

SECURITHERM Securitouch thermostatische doucheset

Ref. H9769KIT

Doucheset met thermostatische mengkraan zonder terugslagklep

BESCHRIJVING

SECURITHERM Securitouch thermostatische doucheset - Ref. H9769KIT

Douchepaneel met thermostatische tweegreepsmengkraan.
Doucheset met SECURITHERM thermostatische douchemengkraan.
Thermostatische douchemengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei).

Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.
Mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.
Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.
Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.
Regelbare temperatuur: tot 43°C.
Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste, ontgrendelbaar, op 41°C; 2de ingesteld op 43°C.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.
Bediening met ergonomische grepen.
Douche uitgang M1/2".

Filters geïntegreerd in de toevoeren F3/4".
Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".
• Handdouche met glijstuk (ref. 813) op verchroomde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 836T1).
• Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).
Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan NF M (Medische omgeving) gecertificeerd.
Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Douchemengkraan met 30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM Securitouch thermostatische doucheset - Ref. H9769KIT

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatische douchemengkraan, Securitouch, zonder terugslagklep
Lengte	260 mm
Debiet	9 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd



VOORDELEN



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid




Maximale hygiëne: geen terugslagklep op toevoeren



Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

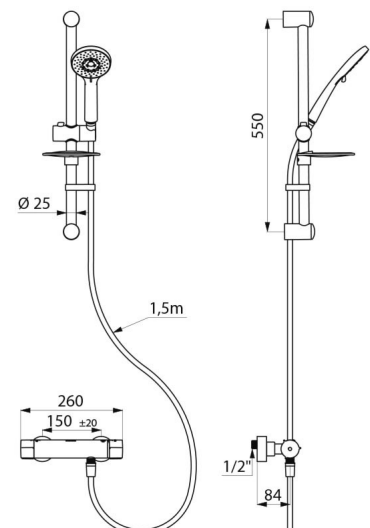

Standaarden	 
Waarborg	
Herstelgarantie	