

# SECURITHERM EP BIOCLIP wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 28211LEP

Demonteerbare mechanische mengkraan H.95 L.120, hygiënische hendel



## BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP BIOCLIP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 28211LEP**

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.  
Mechanische BIOCLIP mengkraan: volledig demonteerbare kranen voor reiniging en desinfectie.  
Eéngatsmengkraan met uitloop H.95 mm L.120 mm met hygiënische BIOSAFE uitgang.  
Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.  
Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.  
Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).  
Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.  
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.  
Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.  
Bediening met hygiënische hendel L.150 mm.  
Zonder trekplug en afvoer.  
Met PEX slangen F3/8".  
Filters en terugslagkleppen.  
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
Mengkraan met 30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM EP BIOCLIP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 28211LEP**

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP BIOCLIP
Hoogte van de uitloop	95 mm
Lengte van de uitloop	120 mm
Debiet	5 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	ACS  



## VOORDELEN



Beperkt volume WW bij onderbreking KW




Hygiëne: demonteerbare kraan voor intern reinigen



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



EP: beperkt drukschommelingen

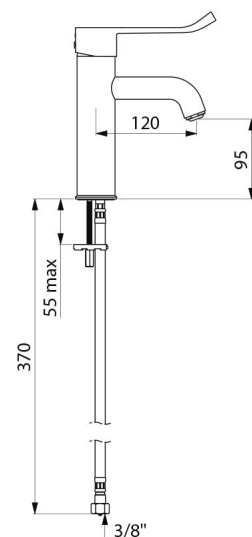

---

Waarborg

