

TEMPOMATIC elektronische kraan met demonteerbare BIOCLIP uitloop

Ref. 20804T2

Muurkraan met infrarood technologie en uitloop in rvs



BESCHRIJVING

TEMPOMATIC elektronische kraan met demonteerbare BIOCLIP uitloop - Ref. 20804T2

Elektronische wastafelkraan muurmodel voor bevestiging op paneel.
 Automatische kraan met demonteerbare BIOCLIP uitloop.
 Infrarood kraan geleverd met 2 demonteerbare uitloop in rvs L.129 mm.
 Individuele elektronische sturing IP65.
 Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12V.
 Voet en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op 60 sec elke 24u na laatste gebruik).
 Debiet beperkt op 4 l/min bij 3 bar.
 Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.
 Individuele detectie te plaatsen op de wand.
 Elektroventiel M3/8" met filterdichting.
 Voet Ø 60 in messing verchroomd.
 Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
 Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).
 Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel.
 Elektronische kraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Automatische kraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Kraan met 30 jaar garantie.
 Twee sluitingsmogelijkheden:
 - Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting
 - ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.
 Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
 Plaats de detectie op de zijkant van de kraan in ON/OFF modus.

VOORDELEN



Antibacteriële periodieke spoeling



Hygiëne: demonteerbare uitloop - intern reinigen



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei




Geen manueel contact nodig: infrarood detectie



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC elektronische kraan met demonteerbare BIOCLIP uitloop - Ref. 20804T2

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Aansluiting | 3/8" |
| Technologie | Automatische muurkraan |
| Diepte | 190 mm |
| Lengte van de uitloop | 129 mm |
| Debiet | 4 l/min bij 3 bar |
| Afwerking | Messing verchroomd |

Standaarden     

Waarborg 

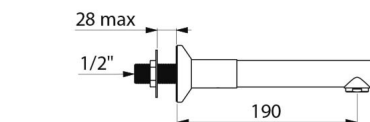

Herstelgarantie

