

# T-vormige greep met verstelbare verticale stang, glanzend rvs

Ref. 5441P

Rvs glanzend gepolijst UltraPolish

## BESCHRIJVING

T-vormige greep met verstelbare verticale stang, glanzend rvs - Ref. 5441P

T-vormige greep met verstelbare verticale stang Ø 32 voor personen met beperkte mobiliteit.

Kan gebruikt worden als steun en greep om recht te blijven staan.

De verplaatsing in de douche gemakkelijker en veiliger maken.

Doet dienst als doucheglijstang in combinatie met zeepschaal en/of houder voor handdouches.

Plaatsing van de verticale stang is regelbaar bij de installatie: het is mogelijk de verticale stang naar links of rechts te schuiven in functie van de toepassing (plaatsing van de kraan, diepte van het douchezitje, ...).

Afmetingen: 1.160 x 500 mm.

Buis in bacteriostatisch rvs 304.

Glanzend gepolijste UltraPolish uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit").

Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats innamen in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.


Verborgene bevestigingen met rozet, Ø 72, 3 bevestigingsgaten.

Rozetten en afdekplaatjes in rvs 304.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep. CE markering.

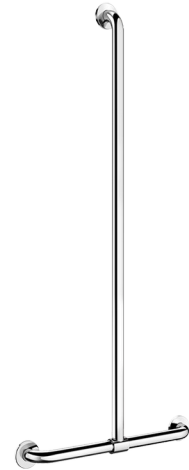

## VOORDELEN



Plaatsing van de verticale stang is regelbaar



RVS 304: beperkt de bacteriegroei




Getest op meer dan 200 kg



Afstand tot muur 40 mm: minimale plaats innamen

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

T-vormige greep met verstelbare verticale stang, glanzend rvs - Ref. 5441P

Hoogte	1.160 mm
Lengte	500 mm
Diameter	Ø 32
Afstand tot de muur	40 mm
Afwerking	RVS 304 glanzend gepolijst UltraPolish
Standaarden	
Waarborg	