

# Haakse douchegreep met verstelbare stang in antibacterieel wit Nylon

Ref. 5481N

Glanzend slijtvast wit antibacterieel Nylon NylonClean

## BESCHRIJVING

**Haakse douchegreep met verstelbare stang in antibacterieel wit Nylon - Ref. 5481N**

Haakse greep 2 muren met verstelbare verticale stang Ø 32, geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

Kan gebruikt worden als steun en greep om recht te blijven staan.

De verplaatsing in de douche gemakkelijker en veiliger maken.

Doet dienst als doucheglijstang in combinatie met zeepschaal en/of houder voor handdouche.

Antibacteriële behandeling NylonClean: optimale bescherming tegen bacteriegroei.

Combineerbaar met afneembaar douchezitje (afzonderlijk te bestellen).

Plaatsing van de verticale stang is regelbaar bij de installatie: het is mogelijk de verticale stang naar links of rechts te schuiven in functie van de toepassing (plaatsing van de kraan, diepte van het douchezitje, ...).

Kan zowel links als rechts geplaatst worden.

Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen.

Slijtvast polyamide (Nylon): versterkt met corrosiebestendige staalkern van 2 mm dik.

Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.

Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen.

UV-bestendig.

Aangenaam en warm om aan te raken.

Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.

Verborgen bevestigingen door afdekplaat 6 bevestigingsgaten, Ø 73.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Afmetingen: 1.150 x 750 x 750 mm.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep. CE markering.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Haakse douchegreep met verstelbare stang in antibacterieel wit Nylon - Ref. 5481N**

Hoogte	1.150 mm
Lengte	750 mm
Breedte	750 mm
Diameter	Ø 32
Afstand tot de muur	38 mm
Dikte	Nylon: 3,5 mm ; Staal: 2 mm



## VOORDELEN



Plaatsing van de verticale stang is regelbaar




NylonClean antibacteriële behandeling



Getest op meer dan 200 kg



Afstand tot muur 38 mm: minimale plaats inname

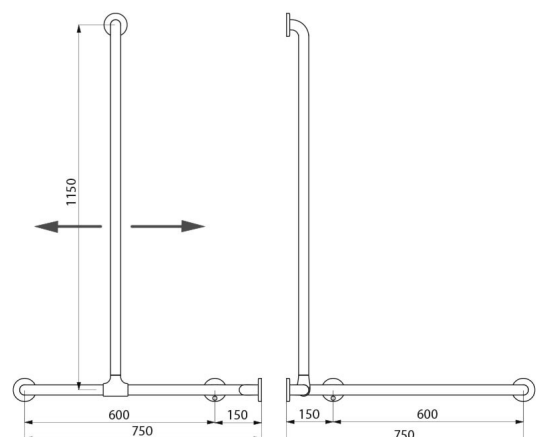

Afwerking	Glanzend slijtvast wit antibacterieel Nylon
Standaarden	 
Waarborg	