

TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir

Ref. 543100

Elektronische kraan op netspanning



BESCHRIJVING


TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir - Ref. 543100

Voorwandsysteem met elektronische urinoirspoeler:
 Voorwandsysteem in zwart geëpoxideerd staal, met muurverankering.
 Bevestiging op vloer en draagmuur a.d.h.v. meegeleverde verankeringen.
 Asafstand regelbaar tussen 95 en 280 mm.
 Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm.
 Afvoermof met dichtingsring Ø 50.
 Voorgemonteerd geleverd.
 Conform de norm NF D12-208.
 Geschikt voor volle muren van 40 tot 190 mm.
 30 jaar garantie.
 Uitgerust met een TEMPOMATIC elektronische urinoirspoeler M1/2":
 Stroomtoevoer op netspanning, elektronische sturing 12 V met elektroventiel, filter en stopkraan.
 Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.
 Detectieafstand, zelfsluiting en debiet regelbaar bij de installatie.
 Voorzie een transformator 230/12 V.
 Activatie na 3 seconden aanwezigheid.
 Mogelijkheid tot automatische voorspoeling.
 Zelfsluiting na ~3 seconden, regelbaar tussen 3 en 12 seconden.
 Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h na het laatste gebruik: voorkomt leegstand van de hevel.
 Debiet 0,3 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.
 Verzonken rozet.
 Inkortbare draadstang.
 Compatibel met regenwater.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 Technische eigenschappen: zie TEMPOMATIC urinoir ref. 428200.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir - Ref. 543100

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	1/2"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	985 - 1.385 mm
Diepte	160 - 220 mm
Breedte	430 mm
Waarborg	
Herstelgarantie	

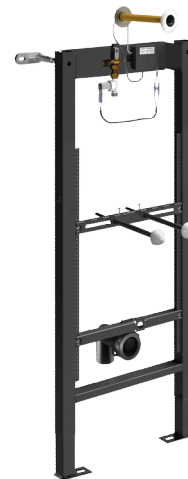

VOORDELEN

-  Totale hygiëne: geen enkel manueel contact
-  ECO zelfsluiting na 3 seconden
-  Installatie door de muur
-  Hygiënische periodieke spoeling

