

SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel

Ref. 714916

Op batterijen, thermostatisch, kalkwerende verstuiver



BESCHRIJVING

SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel - Ref. 714916

SPORTING 2 SECURITHERM elektronisch thermostatisch douchepaneel, set 2/2 - ingebouwde watertoevoer:

Paneel in geanodiseerd aluminium en mat gepolijst chroom.

Extra platte structuur met verborgen bevestigingen.

Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.

Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand op 4 cm.

Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Vandalbestendige en kalkwerende vaste douchekop met automatische debietregeling.

Filters en terugslagkleppen toegankelijk.

Geïntegreerde stopkranen.

Ingebouwde aansluitingen M1/2".

Elektronische douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

SECURITHERM technologie:

Thermostatische douche mengkraan direct geïntegreerd in de kop van het douchepaneel.

Temperatuur vooraf in te stellen door de installateur.

Stabiele temperatuur, vooraf ingesteld op 38°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.

Te bestellen met aansluitstuk, referentie 714612.

VOORDELEN



80 % waterbesparing



Antibacteriële periodieke spoeling



Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water




Strakke vormgeving, verborgen bevestigingen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel - Ref. 714916

| | |
|---------------|------------------------------|
| Stroomtoevoer | CR123 Lithium 6 V batterijen |
| Aansluiting | M1/2" |
| Technologie | Elektronisch |
| Hoogte | 1.020 mm |
| Diepte | 21 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Debiet | 6 l/min |
| Afwerking | Aluminium |

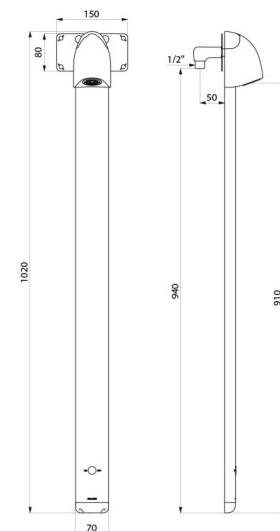

Standaarden



Waarborg

