

# SECURITHERM EP BIOCLIP

## wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 28211TEP

Demonteerbare mechanische ééngatsmengkraan H.95 L.120, volle greep

### BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP BIOCLIP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 28211TEP**

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.  
 Mechanische BIOCLIP mengkraan: volledig demonteerbare kranen voor reiniging en desinfectie.  
 Ééngatsmengkraan met rechte uitloop H.95 mm L.120 mm met hygiënische BIOSAFE uitgang.  
 Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.  
 Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.  
 Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).  
 Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.  
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.  
 Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.  
 Bediening met volle greep.  
 Zonder trekplug en afvoer.  
 Met PEX slangen F3/8".  
 Filters en terugslagkleppen.  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.





### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


**SECURITHERM EP BIOCLIP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 28211TEP**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aansluiting           | F3/8"   |
| Technologie           | SECURITHERM EP BIOCLIP mengkraan  |
| Hoogte van de uitloop | 95 mm   |
| Lengte van de uitloop | 120 mm  |
| Debiet                | 5 l/min bij 3 bar   |
| Temperatuurbegrenzing | JA  |
| Afwerking             | Messing verchromd   |
| Standaarden           | ACS   U    |



### VOORDELEN

-  Beperkt debiet WW bij onderbreking KW
-  Hygiëne: demonteerbare kraan voor intern reinigen
-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  EP: beperkt drukschommelingen

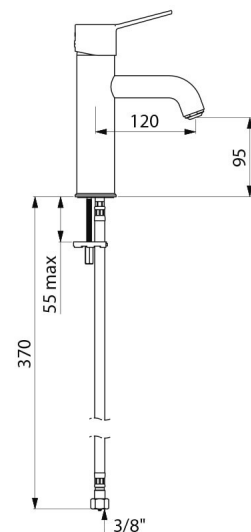

---

Waarborg



---

Herstelgarantie

