

# Eéngats voorspoelkolom met mengkraan en draaibare getrokken uitloop

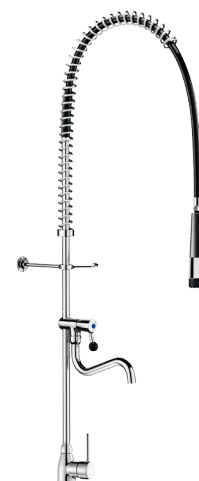
Ref. 5825

Met tapkraan en getrokken draaibare uitloop




## BESCHRIJVING

Eéngats voorspoelkolom met mengkraan en draaibare getrokken uitloop  
- Ref. 5825

Volledige voorspoeldouche met tapkraan.  
Eéngatsmengkraan op blad met bediening met staafgreep.  
Geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.  
Geleverd met flexibels F3/8" en terugslagkleppen.  
Tapkraan met draaibare getrokken uitloop L.200 mm.  
- Volledig debiet 16 l/min in 1/4 draai.  
- Binnenwerk met verstevigd mechanisme en ergonomische greep.  
Zwarte sproeier M1/2" met regelbare straal met debiet 10 l/min aan de uitloop (ref. 433009).  
Sproeier met kalkwerend systeem en schokbestendige sproeikop.  
Gewapende zwarte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.  
Zuil 3/4" in messing.  
Regelbare muurbevestiging.  
RVS geleidingsveer.  
30 jaar garantie.



## VOORDELEN

-  Anti-torsie koppeling en gewapend PVC
-  Ergonomische grepen en getrokken draaibare uitloop
-  Korte vultijd: volledig debiet in 1/4 draai
-  Hygiëne: PVC flexibel, kalkwerende sproeier

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eéngats voorspoelkolom met mengkraan en draaibare getrokken uitloop  
- Ref. 5825

Stroomtoevoer	F3/8"
Hoogte	1105-1225 mm
Hoogte van de uitloop	302-548 mm
Debiet	16 l/min met tapkraan ; 10 l/min met de sproeier
Afstand tot de muur	35-162 mm
Afwerking	Messing verchromd
Waarborg	