BIOSAFE sequentiële mechanische wastafelmengkraan

Ref. 2664T1BEL

Hoge sequentiële ééngatsmengkraan H.160 L.160

BESCHRIJVING

BIOSAFE sequentiële mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2664T1BEL

Hoge mechanische wastafelmengkraan op blad.
Sequentiële mechanische mengkraan: openen en sluiten op koud water met bediening over 70°.
Eéngatsmengkraan met draaibare uitloop H.160 mm L.160 mm.
Hoge mengkraan met hygiënische BIOSAFE kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.
Sequentieel keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.
De snelheid van het water in deze smalle buisjes beperkt bacterievorming.
Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
Lichaam met zeer beperkte hoeveelheid stilstaand water (beperkt bacterievorming).
Debiet ingesteld op 5 l/min.
Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.200 mm.
Geleverd met draaiende PEX flexibels F3/8".
Met terugslagklep en filter op de koud watertoevoer.
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
Mechanische sequentiële mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN

- Sequentieel: openen en sluiten op koud water
- Thermische spoeling zonder hendel te demonteren
- Maximale hygiëne: beheren van de biofilm
- Comfort: bediening zonder manueel contact

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BIOSAFE sequentiële mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2664T1BEL
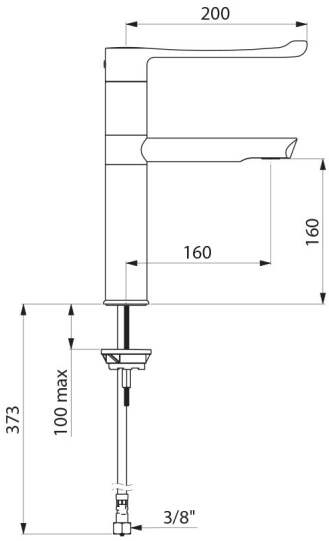
Stroomtoevoer	3/8"
Technologie	Mechanische sequentiële mengkraan
Hoogte van de uitloop	160 mm
Lengte van de uitloop	160 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Messing verchroomd
Waarborg	30 JAAR GARANTIE