


# TEMPOMATIC 4 bedieningsplaat voor urinoir

Ref. 430036

Elektronische kraan op batterijen, inbouw - Voor urinoirs



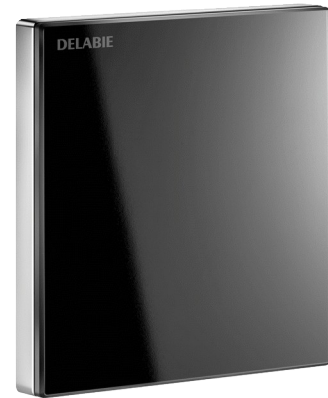



## BESCHRIJVING

**TEMPOMATIC 4 bedieningsplaat voor urinoir - Ref. 430036**





TEMPOMATIC 4 elektronische kraan F1/2", set 2/2:  
Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.  
Elektroventiel voor het openen en sluiten van water.  
Bedieningsplaat in zwart gehard glas 145 x 145 mm met geïntegreerde elektronica.  
Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.  
Activatie na 10 seconden aanwezigheid.  
3 programma's (spoelvolume regelbaar afhankelijk van het type urinoir).  
Massamodus (exclusiviteit DELABIE):  
- korte spoeling na elke gebruiker,  
- volledige spoeling aan het einde van een piekperiode.  
Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h (aanpasbaar naar 12 h of OFF) na het laatste gebruik: voorkomt leegstand van de hevel.  
Debiet ingesteld op 0,15 l/min bij 3 bar, aanpasbaar.  
TEMPOMATIC 4 kraan F1/2" bestand tegen grijs water, regenwater en zeewater.  
Installatie in waterdichte inbouwdoos met kraag met dichtingsring, transformator, filter en stopkraan.  
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
30 jaar garantie.  
Te bestellen met het voorwandsysteem referentie 543006 voor de urinoirs Ø35, 543006D voor de urinoirs met flexibel 1/2" of met inbouwdoos 430PBOX.

## VOORDELEN

-  Totale hygiëne: geen enkel manueel contact
-  3 spoelprogramma's en massamodus
-  Hygiënische periodieke spoeling
-  Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**TEMPOMATIC 4 bedieningsplaat voor urinoir - Ref. 430036**

Stroomtoevoer	6 V batterijen
Technologie	Elektronisch
Lengte	145 mm
Breedte	145 mm
Afwerking	Plaat in zwart gehard glas en schokbestendig glaskeramiek
Standaarden	     U
Waarborg	