BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan

Ref. 382010

Op netspanning, TC 190 mm, stopkranen, L. 220

BESCHRIJVING

BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan - Ref. 382010

Verchroomde elektronische wastafelkraan voor installatie in technische ruimte:
Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V.
Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.
Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
Kalkwerende perlator.
Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
Muurkraan in RVS.
Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).
Handmatige instelling van de detectieafstand, de periodieke spoeling en de uitvoering van een thermische spoeling.
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.

VOORDELEN

- 90 % waterbesparing
- Hygiëne: geen enkel manueel contact
- Antibacteriële periodieke spoeling
- Diagnose per LED

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan - Ref. 382010
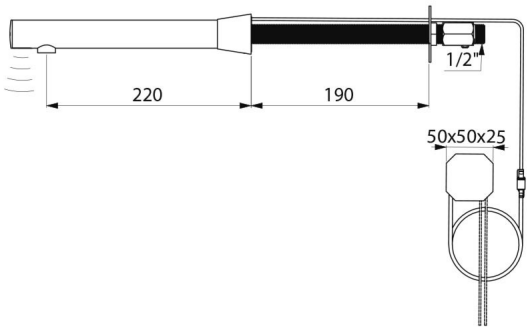
Stroomtoevoer	Op netspanning 230/6 V
Aansluiting	M1/2"
Technologie	Elektronisch
Lengte van de uitloop	220 mm
Debiet	3 l/min
Afwerking	Verchroomd
Waarborg	30 JAAR GARANTIE