


Module met 3 functies voor installatie achter spiegel

Ref. 510203I

Handdroger, zeepverdeler en elektronische kraan

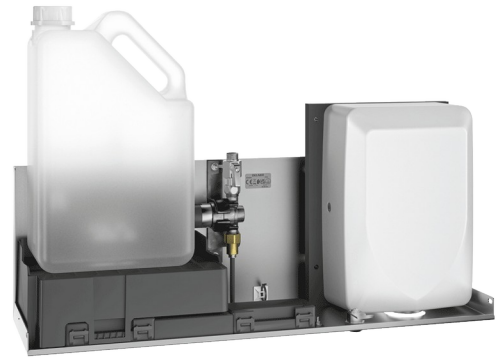

BESCHRIJVING

Module met 3 functies voor installatie achter spiegel - Ref. 510203I

Module met 3 functies: zeepverdeler en elektronische kraan en handdroger. Geen manueel contact voor een betere hygiëne: zeepverdeler, kraan en handdroger met automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog. Snel en eenvoudig te plaatsen:

- In een meubel te plaatsen. Bevestiging van de houder langs de achterkant en zijkanten. Houder in RVS 304 met dikte van 1,2 mm.
- Slechts één elektrische aansluiting voor alle elementen: stroomtoevoer via netspanning 230 V / 50-60 Hz.
- Aansluiting water M3/8".
- Geleverd met rvs schroeven voor betonnen muur of houtversterking.

Module met 3 functies:

Elektronische zeepverdeler:

- Besparende doseerpomp
- Reservoir met grote inhoud: 5 liter.
- Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimzeep.

Elektronische wastafelkraan *:

- Antistagnatie elektroventiel.
- Debiet ingesteld op 3 l/min, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
- Kalkwerende straalbreker.
- Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
- Stopkraan.

Handdroger met dubbele luchtstraal:

- Ultrasnelle droogtijd.
- Luchtsnelheid: 360 km/h. Luchtverplaatsing: 36 l/s.
- Beperkt energieverbruik: 704 W.
- Geluidsniveau: 74 dBA.
- Klasse I, IP23.
- 3 jaar garantie.

Geleverd met pictogram stickers om de plaats van de verschillende functies: zeep, water, lucht op de spiegel/het meubel aan te geven.

Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel.

Antiblokkeerveiligheid: stopt automatisch bij voortdurend gebruik.

Afmetingen: 561 x 183 x 381mm.

Gewicht: 6,1 kg.

30 jaar garantie.

CE markering.

* PREMIX mengautomaat voorzien.

VOORDELEN



3 functies



Gemakkelijk onderhoud binnenin een meubel



Hygiëne: geen enkel manueel contact



Eén enkele aansluiting voor alle elementen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Module met 3 functies voor installatie achter spiegel - Ref. 510203I

Stroomtoevoer	Netspanning 230 V / 50-60 Hz
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	381 mm
Diepte	183 mm
Breedte	561 mm
Debiet	Ingesteld op 3 l/min, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min
Dikte	Houder van 1,2 mm dikte
Afwerking	Houder in RVS 304
Standaarden	
Waarborg	
Herstelgarantie	

