

SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan



Ref. H9630BEL





Sequentiële thermostatische mengkraan, onderuitgang

BESCHRIJVING

SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. H9630BEL


SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan. Sequentiële thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water. Terugslagklep en filter op de koud water toevoer. Terugvloeïing warm water en koud water is uitgesloten. Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water. Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water. Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie. Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor regelen van debiet en temperatuur. Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C. Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren. Kraanlichaam met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacteriehaarden). Debiet ingesteld op 9 l/min. Kraanlichaam in verchromd messing en hygiënische hendel L.100 mm. Onderuitgang M1/2". Wandmengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4". Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Conform de norm NF M (Medische omgeving). Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Douchemengkraan met 30 jaar garantie.


VOORDELEN

-  Sequentieel openen en sluiten op koud water
-  SECURITHERM: Optimale antiverbrandingsveiligheid
-  Securitouch: thermische antiverbrandingsisolatie
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. H9630BEL

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM sequentiële thermostatische mengkraan Securitouch
Lengte	184 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Verchromd messing
Standaarden	

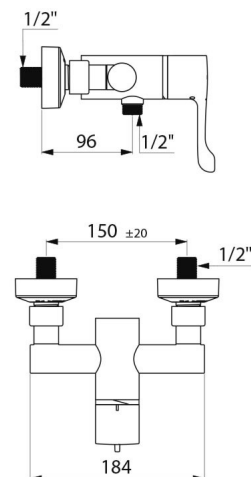

Waarborg

