

# SECURITHERM BIOCLIP

## sequentiele thermostatische wastafelmengkraan

Ref. H9610S

Sequentiele thermostatische muurmengkraan

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 537,00






### BESCHRIJVING

**SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan - Ref. H9610S**

Thermostatische wastafelmengkraan.  
SECURITHERM muurmodel.  
Sequentiele thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water.  
Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.  
Geen terugslagkleppen op de toevoeren.  
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.  
Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.  
Muurmengkraan geleverd met 1 demonteerbare wegwerpbaar uitloop in recycleerbaar Hostaform® L.125.  
Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling.  
Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.  
Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.  
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.  
Debiet ingesteld op 7 l/min.  
Lichaam in messing verchroomd.  
Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm.  
Mengkraan met asafstand 150 mm, geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".  
Thermostatische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
Sequentiele mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
Mengkraan met 30 jaar garantie.



### VOORDELEN

-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  Hygiëne: geen terugslagklep op de toevoeren
-  Demonteerbare uitloop: beperkt bacteriehaarden
-  SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan - Ref. H9610S**

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM sequentiële mengkraan, Securitouch
Hoogte	141 mm
Breedte	184 mm
Lengte van de uitloop	185 mm
Debiet	7 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd

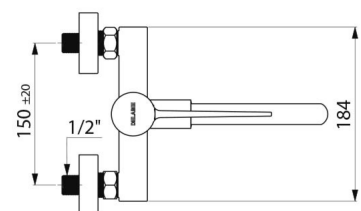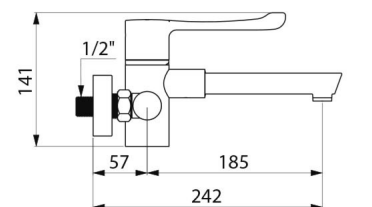

---

Standaarden



---

Waarborg

