

SECURITHERM BIOCLIP

sequentiele thermostatische wastafelmengkraan

Ref. H9610S

Sequentiele thermostatische muurmengkraan

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 553,00



BESCHRIJVING

SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan - Ref. H9610S

Thermostatische wastafelmengkraan.
SECURITHERM muurmodel.
Sequentiele thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water. Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water. Geen terugslagkleppen op de toevoeren.
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.
Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
Muurmengkraan geleverd met 1 demonteerbare wegwerpbaar uitloop in recycleerbaar Hostaform® L.125.
Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling.
Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.
Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water. Debiet ingesteld op 7 l/min.
Lichaam in messing verchroomd.
Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm.
Mengkraan met asafstand 150 mm, geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".
Thermostatische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Sequentiele mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan met 30 jaar garantie.





VOORDELEN

-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  Hygiëne: geen terugslagklep op de toevoeren
-  Demonteerbare uitloop: beperkt bacteriehaarden
-  SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan - Ref. H9610S

| | |
|-----------------------|--|
| Aansluiting | M1/2" |
| Technologie | SECURITHERM sequentiële mengkraan, Securitouch |
| Hoogte | 141 mm |
| Breedte | 184 mm |
| Lengte van de uitloop | 185 mm |
| Debiet | 7 l/min |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Afwerking | Messing verchroomd |

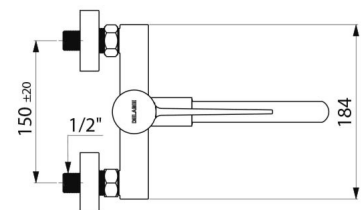

Standaarden



Waarborg

