

# TEMPOMATIC MIX BIOCLIP

## elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop

Ref. 20871T3

Hoge elektronische ééngatsmengkraan draaibare uitloop

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 732,00

### BESCHRIJVING

**TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop - Ref. 20871T3**

Elektronische spoeltafelmengkraan op blad.  
 Sensorkraan met hoge draaibare demonteerbare BIOCLIP uitloop H.300 mm.  
 Ééngatsmengkraan geleverd met 1 demonteerbare wegwerpbaar uitloop in recycleerbaar Hostaform® L.180 mm Ø 22 mm.  
 Individuele elektrische sturing IP65.  
 Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12V.  
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).  
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 sec elke 24 h na laatste gebruik) om stilstaand water in het net tegen te gaan.  
 Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.  
 Aanwezigheidsdetectie met schokbestendige infrarood technologie.  
 Lichaam in messing verchroomd met 2 rvs staafjes.  
 Temperatuurregeling met hygiënische hendel L.100 mm.  
 PEX slangen met filters en elektroventielen M3/8".  
 Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.  
 Elektroventielen voor de mengkamer.  
 Elektronische mengkraan conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).  
 Elektronische kraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.  
 Twee mogelijke sluitingsmogelijkheden:  
 - Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting  
 ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.  
 Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
 Plaats de detectie op de zijkant van de kraan in ON/OFF modus.





### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


**TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop - Ref. 20871T3**

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	420 mm
Hoogte van de uitloop	300 mm
Lengte van de uitloop	180 mm
Debiet	9 l/min bij 3 bar



### VOORDELEN

-  Antibacteriële periodieke spoeling
-  Hygiëne: demonteerbare uitloop - intern reinigen
-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  Waterbesparing: gefaseerde waterstraal

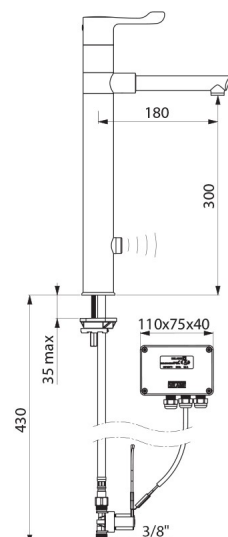

---

Afwerking                      Messing verchromd

---

Standaarden



Waarborg



Herstelgarantie

