

## TEMPOMATIC MIX elektronische mengkraan

Ref. 20164T1

Hoge elektronische ééngatsmengkraan met draaibare uitloop

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 693,00





### BESCHRIJVING

TEMPOMATIC MIX elektronische mengkraan - Ref. 20164T1

Elektronische wastafelmengkraan op blad.  
 Sensorkraan met hoge draaibare uitloop H.160 mm L.160 mm.  
 Individuele elektrische sturing IP65.  
 Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12V.  
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).  
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik) om stilstaand water in het net tegen te gaan.  
 Debiet beperkt tot 5 l/min bij 3 bar.  
 Aanwezigheidsdetectie met schokbestendige infrarood technologie.  
 Lichaam in messing verchromd met verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 Temperatuurregeling met hygiënische hendel L.100 mm.  
 PEX slangen met filters en elektroventielen M3/8".  
 Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.  
 Elektroventielen voor de mengkamer.  
 Mengkraan NF M (Medische omgeving) gecertificeerd.  
 Elektronische kraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.  
 Twee sluitingsmogelijkheden:  
 - Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting  
 - ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.  
 Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
 Plaats de detectie op de zijkant van de kraan in ON/OFF modus.




### VOORDELEN

-  Antibacteriële periodieke spoeling
-  Contactloze bediening: infrarood detectie
-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  Waterbesparing: gefaseerde waterstraal

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC MIX elektronische mengkraan - Ref. 20164T1

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	280 mm
Hoogte van de uitloop	160 mm
Lengte van de uitloop	160 mm
Debiet	5 l/min bij 3 bar
Afwerking	Messing verchromd

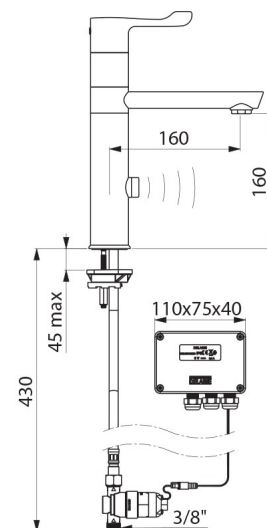

---

Waarborg



---

Herstelgarantie

