

# TEMPOMATIC MIX

## elektronische mengkraan

Ref. 20164T4

Hoge elektronische ééngatsmengkraan met draaibare uitloop

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 755,00




### BESCHRIJVING

TEMPOMATIC MIX elektronische mengkraan - Ref. 20164T4

Elektronische spoeltafelmengkraan op blad.  
 Sensorkraan met hoge draaibare uitloop L.250 mm H.305 mm.  
 Individuele elektrische sturing IP65.  
 Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12V.  
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).  
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 sec elke 24 h na laatste gebruik) om stilstaand water in het net tegen te gaan.  
 Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.  
 Aanwezigheidsdetectie met schokbestendige infrarood technologie.  
 Lichaam in messing verchromd met verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 Temperatuurregeling met hygiënische hendel L.100 mm.  
 PEX slangen met filters en elektroventielen M3/8".  
 Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.  
 Elektroventielen voor de mengkamer.  
 Mengkraan conform de Franse medische NF-norm.  
 Elektronische kraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.  
 Twee sluitingsmogelijkheden:  
 - Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting  
 - ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.  
 Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
 Plaats de detectie op de zijkant van de kraan in ON/OFF modus.




### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


TEMPOMATIC MIX elektronische mengkraan - Ref. 20164T4

Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	420 mm
Hoogte van de uitloop	305 mm
Lengte van de uitloop	250 mm
Debiet	9 l/min
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	ACS CE   



### VOORDELEN

-  Antibacteriële periodieke spoeling
-  Contactloze bediening: infrarood detectie
-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  Waterbesparing: gefaseerde waterstraal

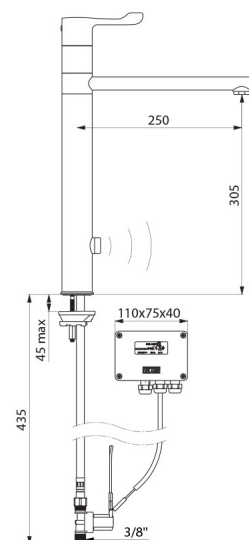

---

Waarborg



---

Herstelgarantie

