

# Sequentiële thermostatische douchemengkraan

Ref. H9630S

Thermostatische mengkraan zonder terugslagkleppen, onderuitgang

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 422,00



## BESCHRIJVING

Sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. H9630S

SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan.  
 Sequentiële thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water.  
 Mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei).  
 Terugvloeiing warm water en koud water is uitgesloten.  
 Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.  
 Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.  
 Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.  
 Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor regelen van debiet en temperatuur.  
 Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C.  
 Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
 Lichaam met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacteriehaarden).  
 Debiet ingesteld op 9 l/min.  
 Lichaam in messing verchroomd en hygiënische hendel L.100 mm.  
 Onderuitgang M1/2".  
 Wandmengkraan met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".  
 Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).  
 Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Douchemengkraan met 30 jaar garantie.

## VOORDELEN



Sequentieel openen en sluiten op koud water



Maximale hygiëne: geen terugslagklep op toevoeren



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid




Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. H9630S

|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                                                                                                                                                       |
| Technologie           | SECURITHERM thermostatische sequentiële mengkraan, Securitouch                                                                                                              |
| Lengte                | 184 mm                                                                                                                                                                      |
| Debiet                | 9 l/min                                                                                                                                                                     |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                                                                                                                                                          |
| Afwerking             | Messing verchroomd                                                                                                                                                          |
| Standaarden           | ACS   |
| Waarborg              |                                                                                          |

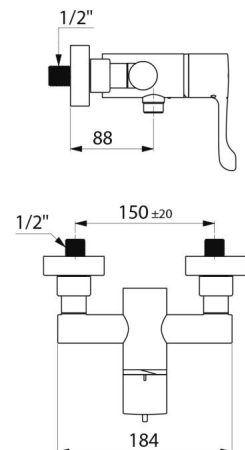

---

Herstelgarantie

---

