

Doucheset met thermostatische mengkraan

Ref. H9630KIT

Doucheset met thermostatische mengkraan zonder terugslagklep

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 595,00



BESCHRIJVING

Doucheset met thermostatische mengkraan - Ref. H9630KIT

Doucheset met thermostatische sequentiële mengkraan.
Douchecombinatie met SECURITHERM thermostatisch sequentiële mengkraan.

Thermostatisch sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.
Mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei).
Terugvloeiing warm water en koud water is uitgesloten.
Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
Mengkraan met sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk.
Regelbare temperatuur: koud water tot 39°C, begrenzing ingesteld op 39°C.
Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Lichaam met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.
Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchromd en hygiënische hendel L.100 mm.
Onderuitgang M1/2".
Wandmengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".
Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

- Handdouche met glijstuk (ref. 813) op verchromde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 836T1).
- Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).


Mengkraan conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).
Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.


VOORDELEN

-  Sequentieel openen en sluiten op koud water
-  Maximale hygiëne: geen terugslagklep op toevoeren
-  SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met thermostatische mengkraan - Ref. H9630KIT

| | |
|-----------------------|---|
| Aansluiting | M1/2" |
| Technologie | SECURITHERM thermostatisch sequentieel Securitouch |
| Diepte | 185 mm |
| Lengte | 184 mm |
| Debiet | 9 l/min |
| Temperatuurbegrenzing | 39°C |
| Afwerking | Messing verchromd |
| Standaarden | ACS  |

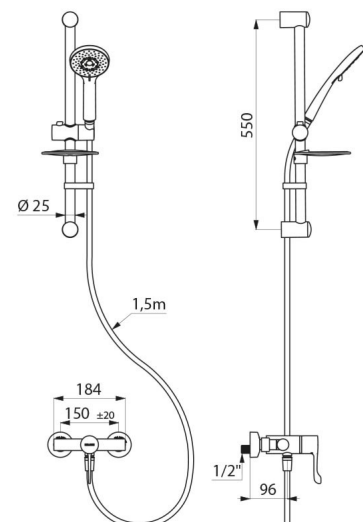

Waarborg



Herstelgarantie

